



PRODUCT DATASHEET

Product categorie	TERRASVERWARMERS
Merk	HEATSAIL
Model	BEEM 230/290/390/520
Kleur	MIDNIGHT (RAL 9005), SNOW (RAL 9003), SILK (RAL 7044)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verwarmingsvermogen	230/290 - 3000 W (2 x 1500 W) 390/520 - 4000 W (2 x 2000 W)
Verlichtingsvermogen	230/290 - 6x Halogeen G9 - 28 W / 230 V 390/520 - 8x Halogeen G9 - 28 W / 230 V
Elektrische aansluiting	230/290 - 230 V - 50 Hz 14 A 390/520 - 230 V - 50 Hz 20 A
Gewicht	230 - 22 kg / 290 - 25 kg / 390 - 30 kg / 520 - 37 kg
Aansturing	Via app, compatibel met standaard schakel- en domoticasystemen
Bevestiging	stangen (max 1.5m) of staalkabel - Min. 1,8 m boven vloer
Opties	Misting: 230/290 - 2 x 3 sproeiers 390/520 - 2 x 4 sproeiers
Certificaten	CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1:16, CAN/CSA-E60335-2-30:13, UL 60335-1



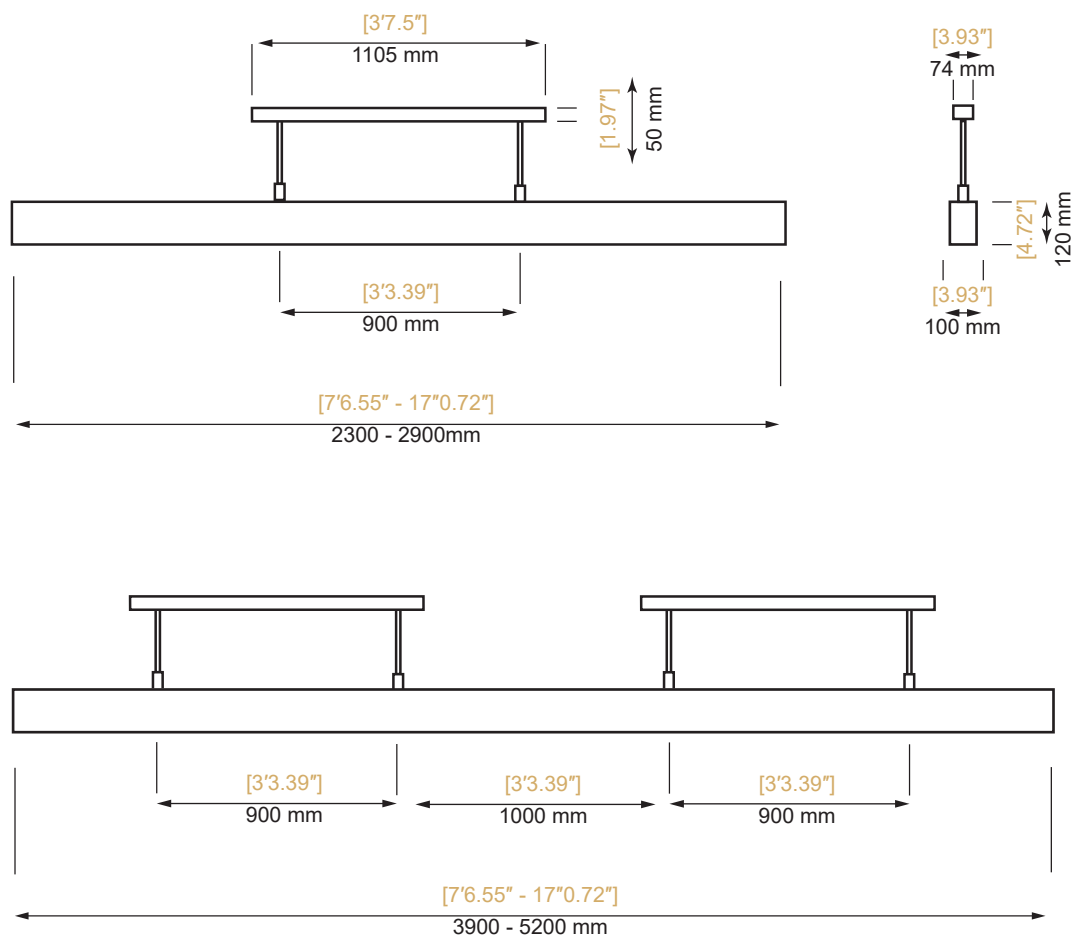
De installatie van de elektrische onderdelen van de BEEM vereist een netaansluiting van 230V-50 Hz (16 - 20 A zekering EN 30 mA RCD); de aansluiting moet correct worden geïmplementeerd in overeenstemming met de geldende IEC-CEI-normen.



Hoofdkantoor
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Noord Amerikaans kantoor
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Verenigde Staten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com



Hoofdkantoor
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Noord Amerikaans kantoor
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Verenigde Staten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com



PRODUCT DATA SHEET

Product category	TERRACE HEATERS
Brand	HEATSAIL
Model	BEEM 230/290/390/520
Colour	MIDNIGHT (RAL 9005), SNOW (RAL 9003), SILK (RAL7044)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heating power	230/290 - 3000 W (2 x 1500 W) 390/520 - 4000 W (2 x 2000 W)
Light	230/290 - 6x Halogen G9 - 28 W / 230 V 390/520 - 8x Halogen G9 - 28 W / 230 V
Electrical connection	230/290 - 230 V - 50 Hz 14 A 390/520 - 230 V - 50 Hz 20 A
Weight	230 - 22kg / 290 - 25kg / 390 - 30 kg / 520 - 37 kg
Control	Via app, compatible with standard switching and home automation
Mounting	Rods (max 1.5 m) or steel cable – Min. 1.8 m above floor level
Options	Misting: 230/290 - 2 x 3 nozzles 390/520 - 2 x 4 nozzles
Certificates	CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1:16, CAN/CSA-E60335-2-30:13, UL 60335-1



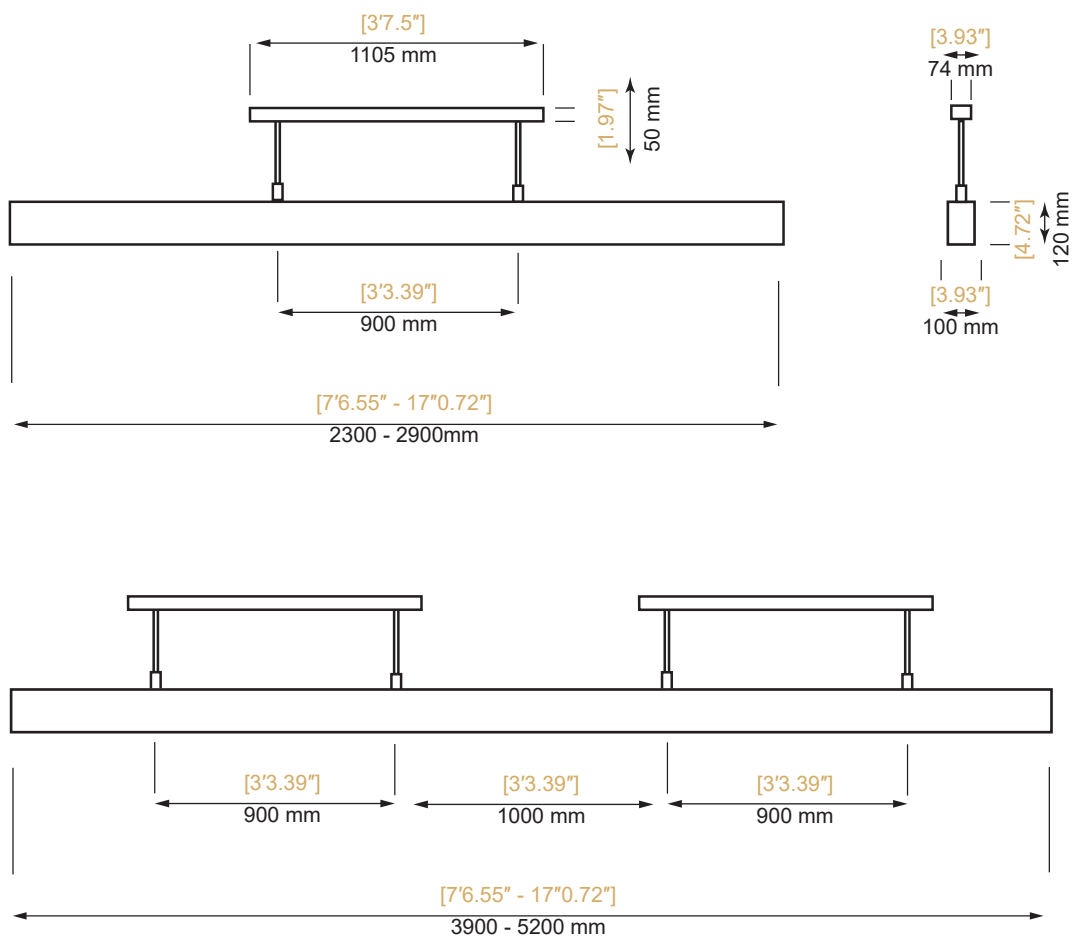
Installation of the electrical components of the BEEM requires a 230V–50 Hz mains connection (16 A fuse and 30 mA RCD). The connection must be properly implemented in accordance with applicable IEC/CEI standards.



Head office
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

North American office
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States of America
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com

**Head office**

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

North American office

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States of America
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com



FICHE PRODUIT

Catégorie de produit CHAUFFAGES DE TERRASSE

Marque HEATSAIL

Modèle BEEM 230/290/390/520

Couleur MIDNIGHT (RAL 9005), SNOW (RAL 9003),
SILK (RAL 7044)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance de chauffe 230/290 - 3000 W (2 x 1500 W)
390/520 - 4000 W (2 x 2000 W)Puissance d'éclairage 230/290 - 6x halogène G9 - 28 W / 230 V
390/520 - 8x halogène G9 - 28 W / 230 VConnexion électrique 230/290 - 230 V - 50 Hz 14 A
390/520 - 230 V - 50 Hz 20 A

Poids 230 - 22 kg / 290 - 25 kg / 390 - 30 kg / 520 - 37 kg

Commande Via application, compatible avec les systèmes de
commutation et de domotique standardFixation Tiges (max. 1,5 m) ou câble en acier – Min. 1,8 m au-dessus
du solOptions Brumisation: 230/290 - 2 x 3 buses
390/520 - 2 x 4 busesCertifications CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1:16,
CAN/CSA-E60335-2-30:13, UL 60335-1

L'installation des composants électriques du BEEM nécessite un raccordement au réseau de 230 V – 50 Hz (disjoncteur de 16 A et dispositif différentiel de 30 mA) : le raccordement doit être réalisé correctement conformément aux normes IEC-CEI en vigueur.



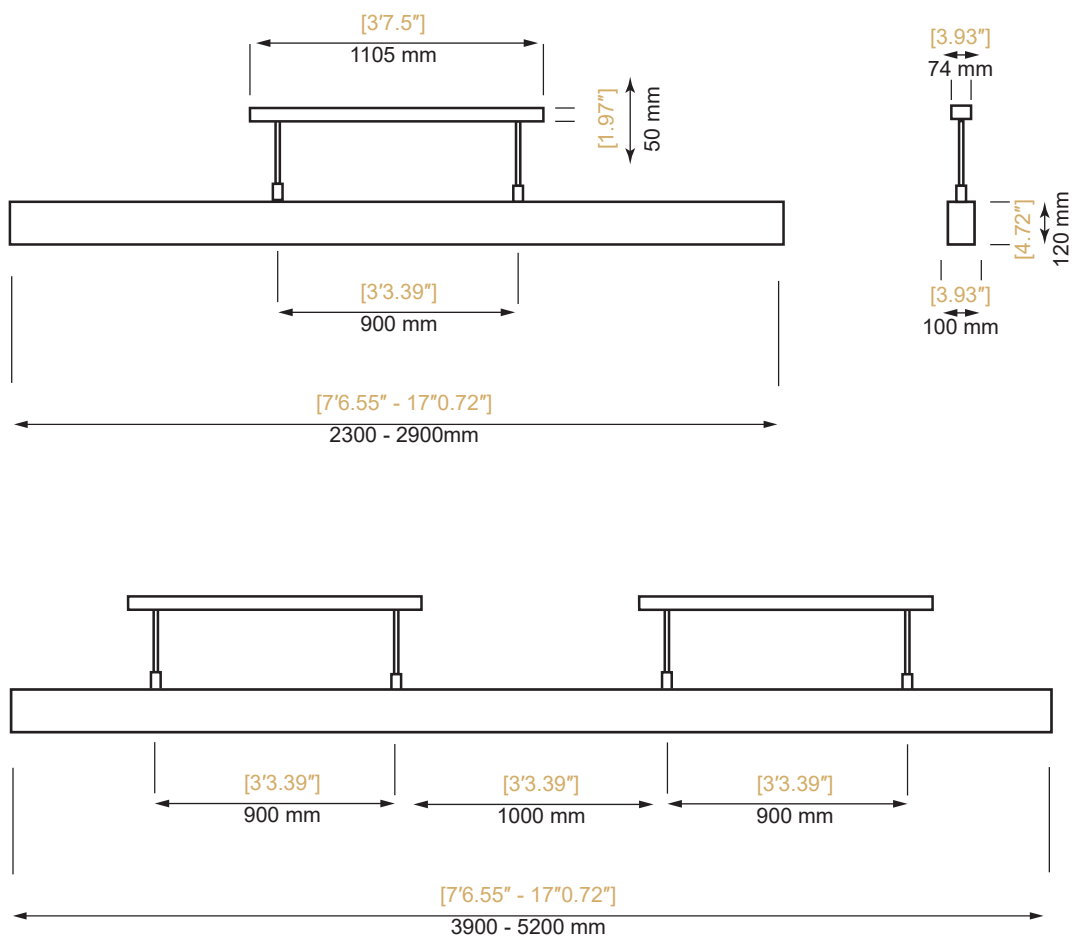
Siège social

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgique
+ 32 3 502 99 88

Bureau nord-américain

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
États-Unis
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.comE: sales@heatsail.com

**Siège social**

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgique
+ 32 3 502 99 88

Bureau nord-américain

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
États-Unis
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com



PRODUKTDATENBLATT

Produktkategorie	TERRASSENHEIZUNGEN
Marke	HEATSAIL
Modell	BEEM 230/290/390/520
Farbe	MIDNIGHT (RAL 9005), SNOW (RAL 9003), SILK (RAL 7044)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Heizleistung	230/290 - 3000 W (2 x 1500 W) 390/520 - 4000 W (2 x 2000 W)
Lichtleistung	230/290 - 6x Halogen G9 - 28 W / 230 V 390/520 - 8x Halogen G9 - 28 W / 230 V
Elektrischer Anschluss	230/290 - 230 V - 50 Hz 14 A 390/520 - 230 V - 50 Hz 20 A
Gewicht	230 - 22 kg / 290 - 25 kg / 390 - 30 kg / 520 - 37 kg
Steuerung	Über App, kompatibel mit Standard-Schalt- und Smart-Home-Systemen
Befestigung	Stangen (max. 1,5 m) oder Stahlseil – mind. 1,8 m über dem Boden
Optionen	Misting: 230/290 - 2 x 3 Düsen 390/520 - 2 x 4 Düsen
Zertifikate	CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1:16, CAN/CSA-E60335-2-30:13, UL 60335-1



Die Installation der elektrischen Komponenten des BEEM erfordert einen Netzanschluss von 230 V – 50 Hz (16 A Sicherung und 30 mA FI-Schutzschalter). Der Anschluss muss ordnungsgemäss gemäss den geltenden IEC-CEI-Normen ausgeführt werden.

**Hauptsitz**

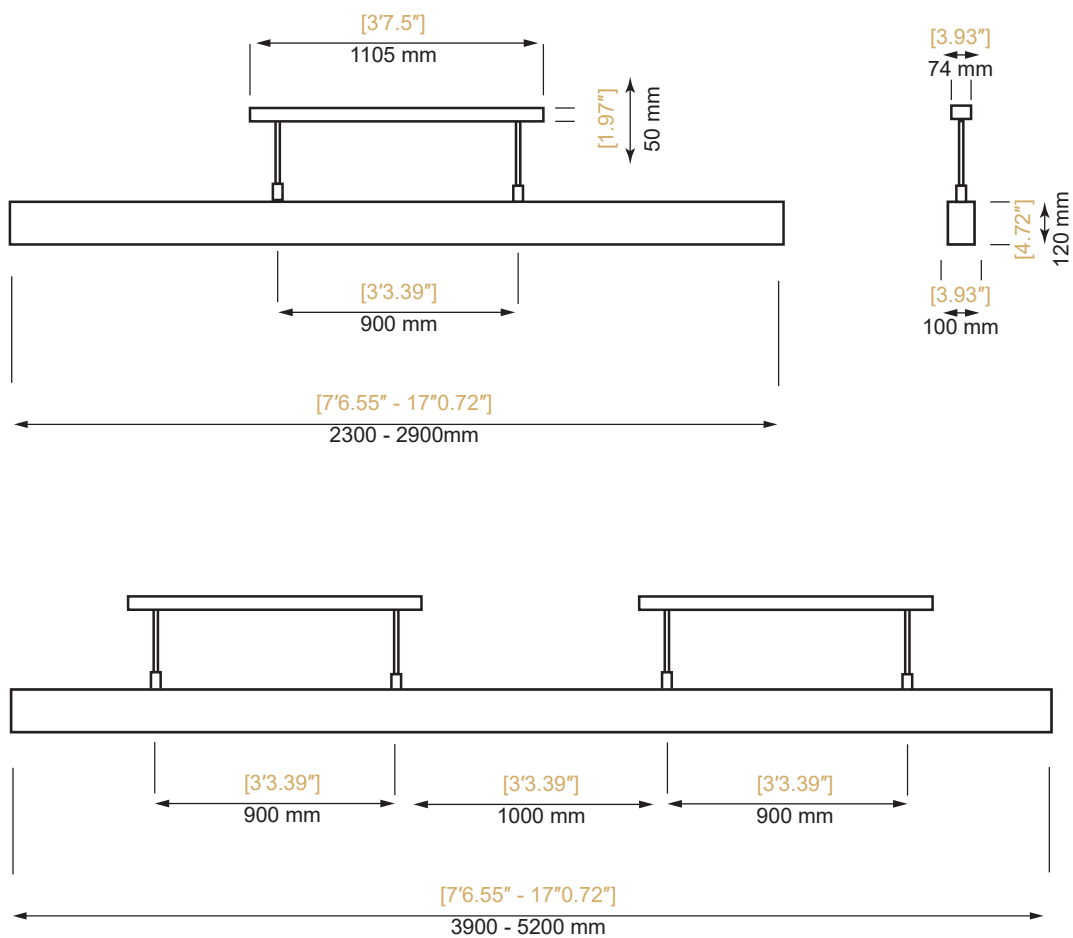
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Nordamerikanisches Büro

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Vereinigte Staaten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com

**Hauptsitz**

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
 2550 Kontich
 België
 + 32 3 502 99 88

Nordamerikanisches Büro

1910 North Josey Ln
 Carrollton, Texas 75006
 Vereinigte Staaten
 + 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com